

Відео інтерфейс з обробкою зображення


SRS Femida Video Interface VD02



Основні функції


- ✓ Перетворення відео зображення в реальному часі
- ✓ Режим мозаїки з кольоровим зображенням
- ✓ Режим мозаїки з чорно-білим зображенням
- ✓ Режим мозаїки з маскою за рівнем сигналу
- ✓ Встановлення налаштувань зображення для кожного режиму
- ✓ Підтримка операційних систем сімейства Windows

Передня панель

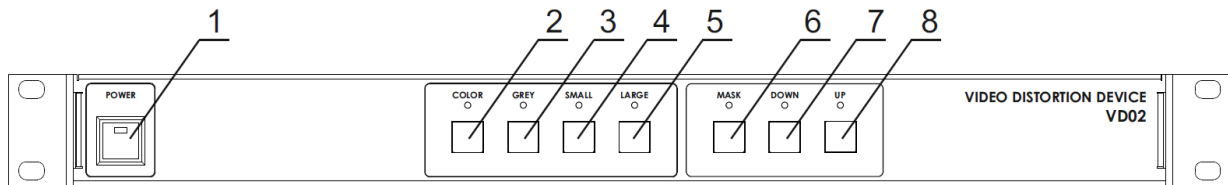

1. Кнопка живлення з індикацією	4. Кнопка зменшення розміру пікселя	7. Кнопка зменшення рівня для формування маски зображення
2. Кнопка вибору режиму кольорового зображення	5. Кнопка збільшення розміру пікселя	8. Кнопка збільшення рівня для формування маски зображення
3. Кнопка вибору режиму чорно-білого зображення	6. Кнопка вибору режиму маски зображення	

Задня панель

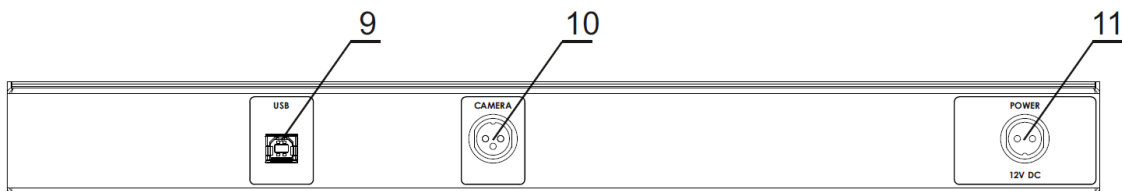

9. Роз'єм цифрового відеовиходу	10. Роз'єм входу відеокамери	11. Роз'єм мережевого живлення
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Характеристики

Найменування	Опис
Режими роботи	<ul style="list-style-type: none"> • кольоровий • чорно-білий • маска
Відеовхід	аналоговий, PAL/NTSC, 420 рядків
Відеовихід	цифровий, USB 2.0, 640x480 пікселей
Діапазон перебудови розміру елемента мозаїки	4÷120 пікселей
Кількість рівнів порога маски відео зображення	14

Найменування	Опис
Напруга живлення на роз'ємі підключення камери	12 В
Операційні системи	Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 10
Температурний діапазон	<ul style="list-style-type: none"> • експлуатації: +10° to +40° C • зберігання: - 40° to +85° C
Адаптер живлення	110-240В 50 Гц / 12В 5А
Розміри	483 (Ш) x 202 (Г) x 44 (В) мм
Вага	3.5 кг