

Мікрофон підвісний JTS CM-502

Короткий опис

Мікрофон призначений для перетворення звуку в електричну форму.

Мікрофон обладнаний електретним конденсаторним капсулем з широкою кардіоїдною характеристикою спрямованості, що забезпечує мінімізацію фонового шуму та при цьому чітке й розбірливе відтворення голосу з переднього плану.

Мікрофон включає у себе передпідсилювач з фантомним живленням 12-48 В зі стандартним вихідним роз'ємом XLR-Male Balanced.

Мікрофон може підвішуватись зі стелі або закріплюватись до елементів конструкцій.

Особливості

Широкий динамічний діапазон й частотна характеристика забезпечують точне відтворення звуку в аудіо-спектрі.

Балансний безтрансформаторний вихід забезпечує підвищений захист від перешкод та наведень навіть при підключенні через довгий кабель.

Захист від вітру та дихання з поролоновим екраном.



Повністю металевий корпус забезпечує міцність конструкції та довготривалу експлуатацію без відмов.



Технічні характеристики

Назва	Значення
Модель	JTS CM-502
Тип капсуля	Конденсаторний Ø8 мм, один капсуль
Характеристика спрямованості	Суперкардіоїда, кут захвату звуку 120°
Частотний діапазон	100 ÷ 18000 Гц
Чутливість	4 мВ/Па
Макс. SPL	125 дБ
Опір	200 Ω ± 25 Ω
Живлення	Фантомне живлення 12 ÷ 48 В
Роз'єм підключення	3-pin XLR-Male, балансний
Вага	190 г
Конструкція	Металевий корпус
Колір	Світло-сірий (модель CM-502WT), темно-сірий (модель CM-502)
Комплектація	Мікрофон JTS CM-502, пружинна направляюча, пластина для фіксації кабелю, поролоновий екран від вітру
Довжина кабелю	7,5 м
Умови експлуатації	Температура: від 0 до +40°C, відносна вологість: <80%
Умови зберігання	Температура: від -50 до +40°C, відносна вологість: <90%

Графічне представлення характеристики спрямованості та частотного діапазону

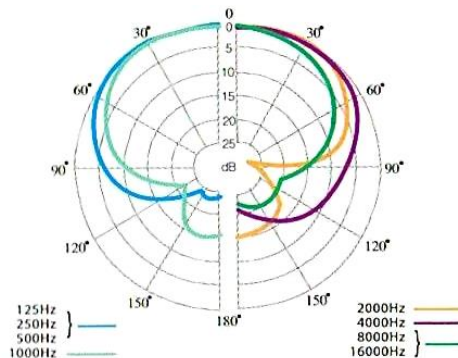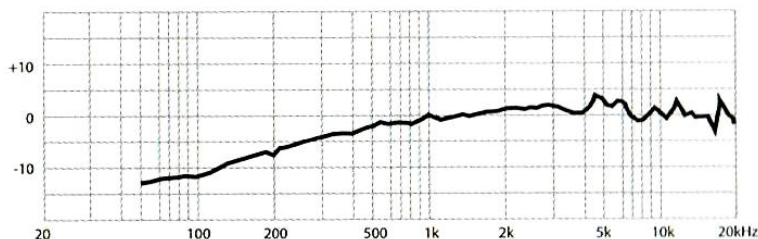

ТОВ "Спеціальні Реєструючі Системи"

Адреса: вул. Солом'янська 5, офіс 218, м. Київ, Україна, 03110
Телефони: 0-800-501-8640 +380-44-248-7990
E-mail: info@srs.kiev.ua
Інтернет: www.srsrecords.com